

EEC型功率铁氧体产品系列

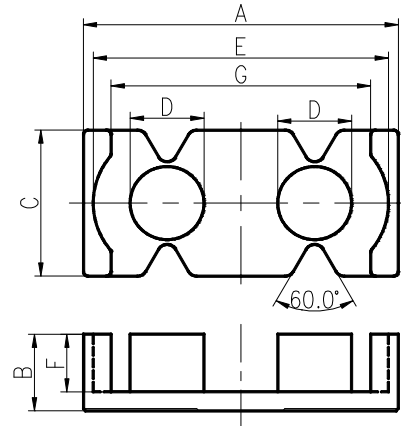


Fig.1

规格Type	图形Fig	尺寸Dimenssions(mm)							有效参数Effective parameter			电感系数AL(nH/N ²)		重量(克/付)
		A	B	C	D	E	F	G	Ae(mm ²)	Le(mm)	Ve(mm ³)	BP90	BP95	Wt(g/set)
EEC64A	1	64.0±0.9	15.75±0.15	30±0.5	15±0.3	59.97±0.9	11.75+0.4/-0.1	52.78±0.9	176.7	176.7	31226.42	5800±25%	7500±25%	152.00

注: AL值测试条件:1KHz、 0.3V、 100Ts 。(Remark:Testing conditon for AL:1KHz、 0.3V、 100Ts.)

以上为本公司标准规格, 可根据客户特殊要求进行设计。(The above is the usually type, we can redesign according to costomer's request.)